


LS2

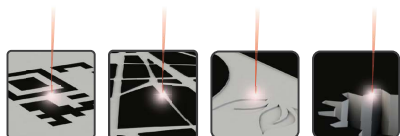


MARQUAGE TEXTURATION GRAVURE DÉCOUPE

Facile, fiable, ultracompacte

Conçue pour le marquage de pièces de petite taille, la station de travail LS2 est une machine de classe 1 à poser sur table. Sa conception robuste (structure mécano-soudée) permet une utilisation dans les environnements les plus exigeants. Elle intègre les systèmes lasers nanosecondes et picosecondes par une simple installation « plug & play ».

Equipée d'une porte automatique, la LS2 permet également l'intégration optionnelle de systèmes d'axes de translation ou de rotation

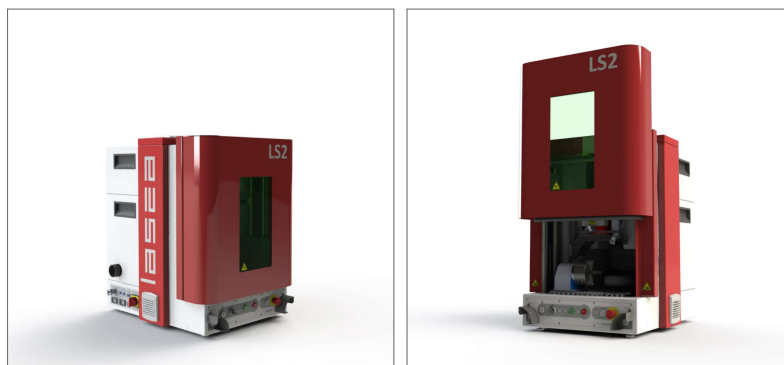

LS2

Equipements de base

MACHINE	LS2 BASIC	LS2 MOTION
Axes mécaniques	Z	X Y Z
Courses XY	-	200 x 200 mm
Course Z	350 mm	350 mm
Source laser nanoseconde ou picoseconde	10 à 50 W	
Scanner	LS-Scan XY	
Dimensions de la table de travail	650 x 480 mm	-
Logiciels	KYLA™ 2D et EasyKYLA	
Aide à la focalisation	Double pointeur	
Porte	Automatique	

PRÉCISION / RÉPÉTABILITÉ

Axe XY (par axe)	-	P±50µm R±10µm
------------------	---	---------------

Options

Axe C	n x 360°	-
Axe A (ou B)	+/- 120°	-
Accessoires	Puissance mètre	
Vision	Caméra de visualisation et de positionnement en temps réel	
Divers	Extracteur de fumée	

Dimensions

Largeur x Profondeur x Hauteur	680 x 820 x 920 (source nanoseconde) 680 x 980 x 920 (source picoseconde)
--------------------------------	--

- Standard / o Option / - Non disponible dans cette configuration