


LS2

Facile, fiable, ultracompacte

Conçue pour le marquage de pièces de petite taille, la station de travail LS2 est une machine de classe 1 à poser sur table. Sa conception robuste (structure mécano-soudée) permet une utilisation dans les environnements les plus exigeants. Elle intègre les systèmes lasers nanosecondes par une simple installation « plug & play ».

Equipée d'une porte automatique, la LS2 permet également l'intégration optionnelle de systèmes d'axes de translation ou de rotation

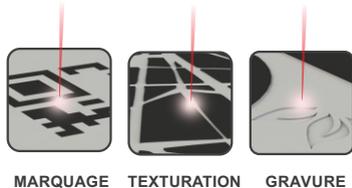

MARQUAGE TEXTURATION GRAVURE



LS2

Equipements de base

MACHINE	LS2 BASIC	LS2 MOTION
Axes mécaniques	Z	X Y Z
Courses XY	-	200 x 200 mm
Course Z	350 mm	350 mm
Source laser nanoseconde	10 à 50 W	
Scanner	LS-Scan XY	
Logiciels	KYLA™ 2D et EasyKYLA	
Aide à la focalisation	Double pointeur	
Porte	Automatique	

PRÉCISION / RÉPÉTABILITÉ

Axe XY (par axe)	-	P±50µm R±10µm
Axe Z	P±50µm R±10µm	P±50µm R±10µm

Options

Axe C	n x 360°	-
Axe A (ou B)	+/- 120°	-
Accessoires	Puissance mètre	
Vision	Caméra de visualisation et de positionnement en temps réel	
Scanner 3D	LS-Scan Z (inclus KYLA™ 3D)	
Divers	Extracteur de fumée	

Dimensions

Largeur x Profondeur x Hauteur	650 x 790 x 905 mm
--------------------------------	--------------------